
K-3 BKR MINI T

3-way mini ball valves, T-Bore

Vlastnosti

Oblasť použitia	Compressed air, water, oil
Prevádzkový tlak	-0,99 bar - 20 bar
Prevádzková teplota	-20 °C to +80 °C
Popis závitu	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Kryt a guľa	Chrome-plated brass
ručná páka	PA 66 glass fibre-reinforced
Tesnenie gule	PTFE
Tesnenie vretena	NBR



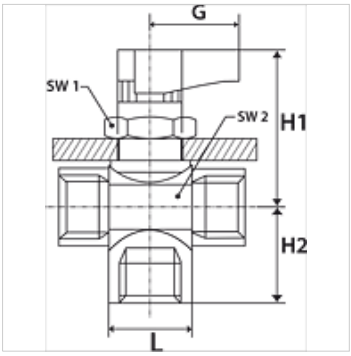

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN	Závit	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 30 29 90	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	35,0	17	17
K- 07 30 29 91	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	37,0	17	17
K- 07 30 29 92	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	42,0	17	21

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.