
3 BKR ND T

3-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1 - 3	Tvar A
Otvor	Tvar T
Prepínacia dráha	0°; 90°
Rozsah teplôt	Voda: 0 °C až + 150 °C Vzduch: - 20 °C až + 150 °C
Povrchová ochrana	niklované
Materiál	Teleso z mosadze Držadlo z hliníka Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze Tesnenie guľa z PTFE



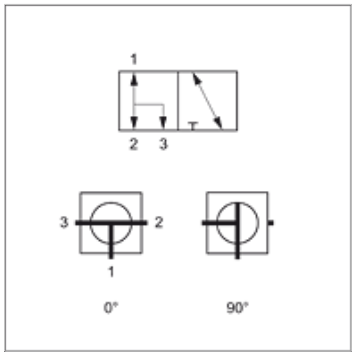

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Náhradné diely

ND GRIFF	Držadlo pre guľový kohút ND

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.