

# BKR ND K

2-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Vyhotovenie** Kompaktný tvar s krídlovým držadlom


**Prípojka 1 + 2** Vnúťorný závit BSP, valcový

**Prepínacia dráha** 0°; 90°

**Rozsah teplôt** Vzduch: - 20 °C až + 150 °C  
Voda: 0 °C až + 150 °C

**Povrchová ochrana** niklované

**Materiál** Teleso z mosadze  
Držadlo z hliníka  
Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze  
Tesnenie guľa z PTFE

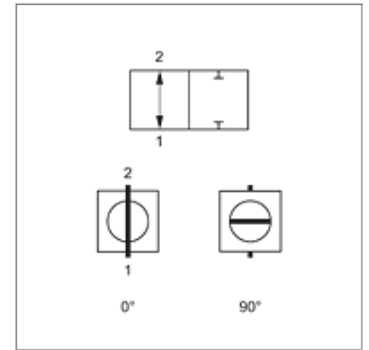

## Poznámka

Údaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vyšších teplotách je potrebné brať do úvahy zníženie tlaku.

## Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	DN*	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – BD = Prevádzkový tlak