
BKR ND ROV

2-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

Vlastnosti

Prípojka 1 + 2	Vnútorný závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1 + 2	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
Prepínacia dráha	0°; 90°
Rozsah teplôt	Voda: 0 °C až + 130 °C Vzduch: - 20 °C až + 130 °C
Povrchová ochrana	niklované
Materiál	Teleso z mosadze Držadlo z hliníka Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze Tesnenie guľa z PTFE



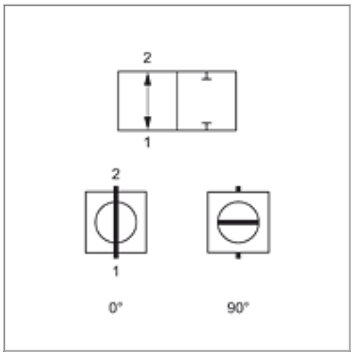

Poznámka

Údaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vyšších teplotách je potrebné brať do úvahy zníženie tlaku.

Popis

S dlhším závitom k naskrutkovaniu pre fitingové nákrutky podľa ISO 8434-1.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Náhradné diely

ND GRIFF	Držadlo pre guľový kohút ND

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.