
BKR ND DVGW

2-cestný guľový kohút v nízkotlakovom vyhotovení

Vlastnosti

Prípojka 1 + 2	Vnútorný závit BSP, valcový
Prepínacia dráha	0°; 90°
Doplnková charakteristika	Certifikácia DVGW pre plyn
Rozsah teplôt	Voda: 0 °C až + 120 °C Plyn: - 20 °C až + 60 °C Ostatné: - 20 °C až + 150 °C
Médiá	Mestský plyn, kvapalný plyn, metán studená a teplá voda, oleje Tlakový vzduch a uhľovodíky všeobecne
Povrchová ochrana	niklované
Materiál	Dvojité tesnenie s O-krúžkami z elastoméru Teleso z mosadze Držadlo z ocele so žltou plastovou ochranou Guľa z tvrdo chrómovanej mosadze



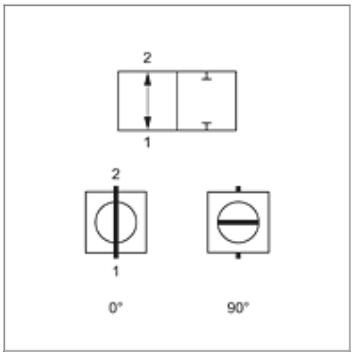

Poznámka

Údaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vyšších teplotách je potrebné brať do úvahy zníženie tlaku.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN*	Pripojovací závit	BD* pre plyn (bar)	Prevádzkový tlak (bar)
BKR 06 ND DVGW	6	G 1/4" -19	5	64,0
BKR 10 ND DVGW	10	G 3/8" -19	5	64,0
BKR 13 ND DVGW	12	G 1/2" -14	5	63,0
BKR 20 ND DVGW	19	G 3/4" -14	5	40,0
BKR 25 ND DVGW	25	G 1" -11	5	40,0
BKR 32 ND DVGW	31	G 1.1/4" -11	5	30,0
BKR 40 ND DVGW	38	G 1.1/2" -11	5	30,0
BKR 50 ND DVGW	51	G 2" -11	5	25,0

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – BD = Prevádzkový tlak

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.