
KOMP
Kompresorová hadica

Vlastnosti

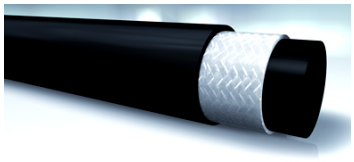

Oblasť použitia	Nízkotlakový rozsah pre kompresory
Blok popisu	odolnosť voči starnutiu a poveternosti
Vnútorná vrstva	SBR
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z vysoko pevného syntetického vlákna
Vonkajšia vrstva	SBR hladký
Farba	čierny
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	70 °C
Médiá	Voda Tlakový vzduch s olejovou hmlou

Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	BD* pre vzduch (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Trhací tlak (bar)	Dĺžka kladky (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = Prevádzkový tlak

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.