


### Vlastnosti

Konštrukcia	Tyčové tesnenie
Prevádzkový tlak	do 500 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Farba	blue / brown
Materiál	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

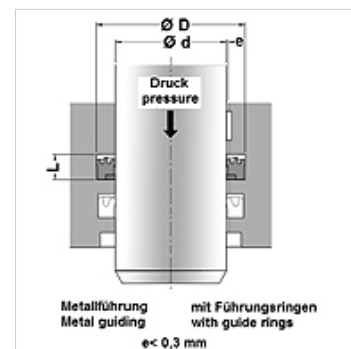

### Poznámka

Rozmer medzery do maximálne 0,3 mm

### Popis

ako tlmičové tesnenie.

jednoduchá montáž

Jednoduchý priestor na zabudovanie a súčasne malé rozmery.

Vysoká a odolnosť voči oteru

dobrý vytlačací odpor

vysoká odolnosť voči teplote

### Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5