
IBU

Tyčové tesnenie, IBU

Vlastnosti

Konštrukcia	Tyčové tesnenie
Prevádzkový tlak	do 500 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Farba	blue / brown
Materiál	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



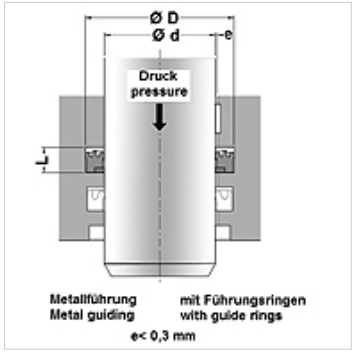

Poznámka

Rozmer medzery do maximálne 0,3 mm

Popis

ako tlmičové tesnenie.
jednoduchá montáž
Jednoduchý priestor na zabudovanie a súčasne malé rozmery.
Vysoká a odolnosť voči oteru
dobrý vytláčací odpor
vysoká odolnosť voči teplote

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.