K-2-BK V DURCHG INFI


2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

HANSA FLEX

Vlastnosti

Médiá	Compressed air, vacuum, inert gases
Prevádzkový tlak	-0,99 bar - 15 bar
Rozsah teplôt	-20 °C to +80 °C
tesnenie	NBR
Kryt	Nickel-plated brass
zvierací krúžok	Stainless steel 1.4301
matica	Aluminium
O-krúžok	NBR
poistný krúžok	Technopolymer



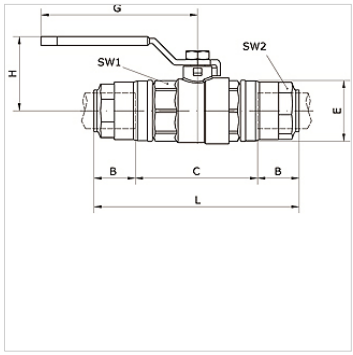

Výrobok

Označenie	Vonkajší Ø rúrky	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	V (mm)	D (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.