
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Vlastnosti

Teplota média	-10 °C to +50 °C
Teplota okolia	-10 °C to +50 °C
Médiá	Tlakový vzduch
Konštrukcia	Centrifugal filter
Spôsob upevnenia	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Montážna poloha	Vertical, drain down
Jemnosť filtra	5,00 µm
max. množstvo kondenzátu	49 cc
Menovitý prietok G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Menovitý prietok G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe max	16 bar
filtračná vložka	Cellpor
Kryt	PA66



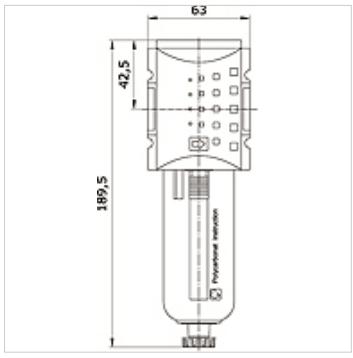

Výrobok

Označenie	Prípojka	Zásobník	Veľkosť	Vypúšťanie kondenzátu
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.