
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Vlastnosti

Vstupný tlak	Pe max. 16 bar
Teplota média	-10 °C to +50 °C
Teplota okolia	-10 °C to +50 °C
Médiá	Tlakový vzduch
Konštrukcia	After having suction pressure
Montážna poloha	vertically
max. množstvo plniaceho oleja	80 cc
Menovitý prietok G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Menovitý prietok G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Olej. mazanie pri qv = druh oleja	1-2 drops / min (guideline)
Kryt	PA66
Vložka kvapkadla	Polycarbonate
Druh oleja	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



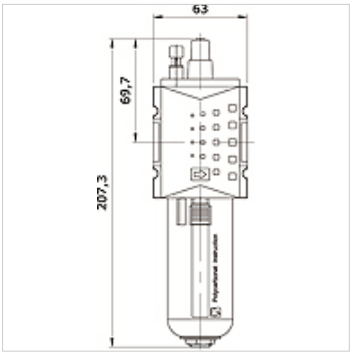

Výrobok

Označenie	Prípojka	Zásobník	Veľkosť
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.