

K-STECK VB 20-63 INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

Vlastnosti

Médiá	Compressed air, vacuum, inert gases
Prevádzkový tlak	-0,99 bar - 15 bar
Rozsah teplôt	-20 °C to +80 °C
tesnenie	NBR
Kryt	Aluminium
zvierací krúžok	Stainless steel 1.4301
matica	Aluminium
O-krúžok	NBR
poistný krúžok	Technopolymer



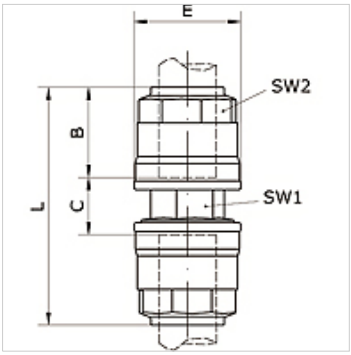

Výrobok

Označenie	Vonkajší Ø rúrky	B (mm)	C (mm)	E (mm)	D (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.