K-VERTEILER 3-FACH HANSA PRO


Distributor 3-fold with pressure switch, HANSA PRO

HANSA FLEX

Vlastnosti

Teplota média	-10 °C to +50 °C
Teplota okolia	-10 °C to +50 °C
Médiá	Tlakový vzduch
Spôsob upevnenia	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Montážna poloha	Any
Rozsah nastavenia	0,3 - 2 bar
Menovitý prietok G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Menovitý prietok G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Menovitý prietok vzadu (P – E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Menovitý prietok hore (P – D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Menovitý prietok dole (P – B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Menovitý prietok vpredu (P – C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	16 bar
Kryt	PA66



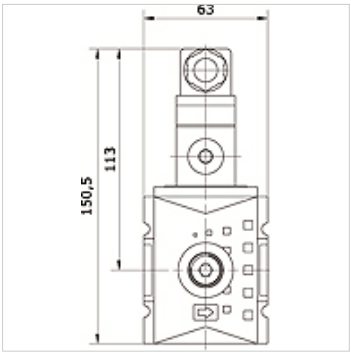

Výrobok

Označenie	Prípojka P + A	Prípojka B	Prípojka C	Prípojka D	Prípojka E	Trhací tlak (bar)	Veľkosť
K- 07 25 22 38	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	5	2
K- 07 25 22 39	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	10	2
K- 07 25 22 40	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	20	2
K- 07 25 22 41	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	25	2
K- 07 25 22 42	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	5	2
K- 07 25 22 43	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	10	2
K- 07 25 22 44	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	20	2
K- 07 25 22 45	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	25	2

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.