
# HK OILAIR HPA
Vzduchové chladiče oleja

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | s elektromotorom typ B14 |
| **Vstupná teplota oleja max.** | 120 °C |
| **statický prevádzkový tlak max.** | 20 bar |



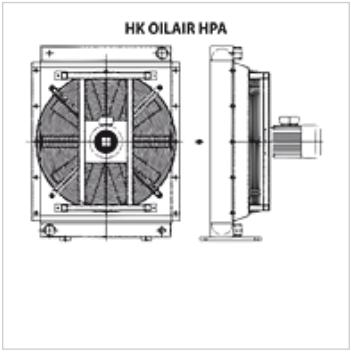


## Popis

Chladiaci prvok štandardný, bez obtoku
Chladiace výkony a tlakové straty viď graf

## Pokyny pre objednanie

Chladič bez termostatu, objednajte prosím zvlášť!

## Dodatočné informácie

Krivky chladiaceho výkonu sú založené na teplote oleja k chladiču a aktuálnej teplote. Napríklad pri teplote oleja 60 °C a teplote vzduchu 20 °C rozdiel teplôt je 40 °C. Pre stanovenie celkového chladiaceho výkonu násobte hodnotu s chladiacim výkonom v kW/°C.

## Výrobok

| Označenie | Motor | n 50 Hz (rpm) | Výkon (kW) | Množstvo vzduchu (m3/h) | LP (dBA) | Prípojka | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK OILAIR HPA30** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 1450 | 0,75 | 4000 | 82 | G 1.1/4" | 37,0 |
| **HK OILAIR HPA36** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 1450 | 1,10 | 5650 | 82 | G 1.1/4" | 60,0 |
| **HK OILAIR HPA52** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 980 | 1,10 | 7050 | 80 | G 1 1/2 | 95,0 |

LP = Hladina akustického tlaku dB(A)

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **HK TM 4** | Termostat pre vzduchové chladiče oleja |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*