

K-TUE IG ES

Female hose fittings with female thread stainless steel

Vlastnosti

Pracovný tlak	Max. 20 bar
Materiál	Ušľachtilá oceľ 1.4571



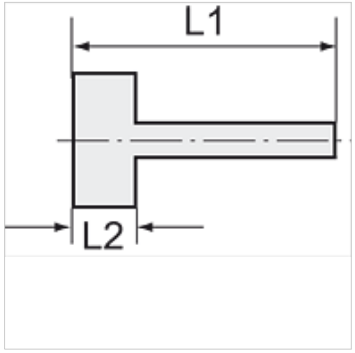

Poznámka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Dodatočné informácie

Further types and dimensions on request.

Výrobok

Označenie	Závit	pre hadicu	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 13 30	G 1/8	LW 6 mm	35,0	10,0	12 mm
K- 07 40 13 31	G 1/8	LW 8 mm	35,0	10,0	12 mm
K- 07 40 13 32	G 1/4	LW 6 mm	36,0	11,0	17 mm
K- 07 40 13 33	G 1/4	LW 8 mm	36,0	11,0	17 mm
K- 07 40 13 34	G 1/4	LW 10 mm	36,0	11,0	17 mm
K- 07 40 13 35	G 1/4	LW 13 mm	40,5	11,0	17 mm
K- 07 40 13 36	G 3/8	LW 6 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 37	G 3/8	LW 8 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 38	G 3/8	LW 10 mm	36,0	11,0	19 mm
K- 07 40 13 39	G 3/8	LW 13 mm	40,5	11,0	19 mm
K- 07 40 13 40	G 1/2	LW 6 mm	39,0	14,5	24 mm
K- 07 40 13 41	G 1/2	LW 8 mm	39,0	14,5	24 mm
K- 07 40 13 42	G 1/2	LW 10 mm	39,0	14,5	24 mm
K- 07 40 13 43	G 1/2	LW 13 mm	44,0	14,5	24 mm

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.