
HK GR33

Zubové čerpadlo veľkosť 2 so zníženou hlučnosťou

Vlastnosti

Vyhotovenie	low noise
Rozstupová kružnica, tlaková strana	30 / M6
Rozstupová kružnica, sacia strana	40 / M8
Materiál	Plášť: Hliník Čelná príruba, koncové veko: Liata oceľ



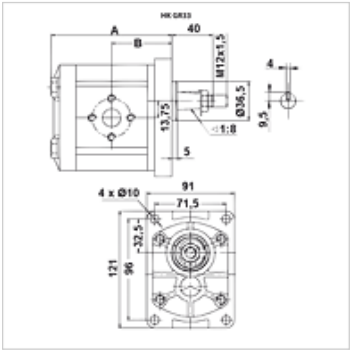

Popis

Európske štandardné čerpadlo – šablóna otvorov 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – kužeľ 1:8 – prírubová prípojka
Špeciálnym ozubením dosiahnu tieto čerpadlá významné znížené úrovne hluku.
(Pre porovnanie: štandardné zubové čerpadlo 65 - 75 dB; zubové čerpadlo HK GR33 47 - 57 dB; hodnoty platia v rozsahu otáčok 500-3000 ot/min)

Pokyny pre objednanie

Ďalšie verzie čerpadla sa dodávajú na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A: (mm)	B (mm)	Smer otáčania	Otáčky min. (rpm)	Otáčky max. (rpm)	Hmotnosť (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	pravotočivé	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	pravotočivé	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	pravotočivé	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	pravotočivé	500	3000	4,00

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p1 = Trvalý tlak – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak

Príslušenstvo

WDA	Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90°
WDS	Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90°
F	Pripojenie čerpadla, (4 otvory)
FE	Pripojenie čerpadla, (4 otvory)

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.