# HK RB
Spätný ventil RB

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | Guľové blokovanie<br>for mounting in flow direction |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Prevádzkový tlak** | max. 700 bar |



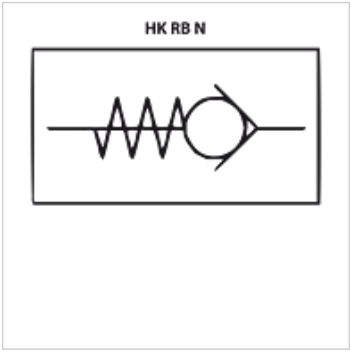


## Poznámka

Pri použití v zariadeniach s veľkými rázmi alebo vibráciami musia sa ventily pri zaskrutkovaní poistiť s Loctite.

## Popis

Spätný ventil pre umiestnenie do jednoduchých, osadených závitových otvorov (rameno 118°). Tesnenie krytu s O-krúžkom NBR.

## Výrobok

| Označenie | p max. (bar) | Otvárací tlak (bar) | Q max. (L/min) | G | D (mm) | L1 (mm) | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | S (mm) | SW (mm) | Uťahovací moment (N-m) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RB 0** | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8” | 7,9 | 4,5 | 8,6 | 1,7 | 1,3 | 5 | 8,0 | 0,01 |
| **HK RB 1** | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 10,3 | 5,0 | 11,6 | 2,2 | 1,3 | 7 | 15,0 | 0,01 |
| **HK RB 2** | 700 | 0,1 | 50 | G 3/8" | 11,7 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | 2,0 | 6 | 20,0 | 0,02 |
| **HK RB 3** | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2” | 13,2 | 7,5 | 18,5 | 3,4 | 2,5 | 8 | 40,0 | 0,03 |
| **HK RB 4** | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 17,1 | 10,0 | 24,0 | 5,8 | 3,8 | 12 | 80,0 | 0,05 |

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|---|---|
| **HK GEH RK RB AG IG** | Kryt spätného ventila RK/RB |
| **HK GEH RK RB IG** | Kryt spätného ventila RK/RB |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*