


# HK RH

## Spätný ventil RH

### Vlastnosti

<b>Vyhotovenie</b>	Guľové blokovanie Type "V" with vane spool blokovaťelné - jednočinné
<b>Materiál</b>	Plášť: Oceľ pozinkovaná Vnútorné diely z ocele
<b>Prevádzkový tlak</b>	max. 700 bar

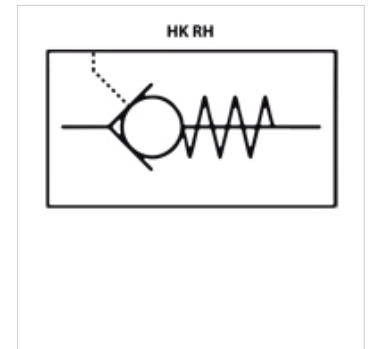

### Popis

Verzia HK RH\*\*\*V s úplným odľahčením, v tomto prípade sa používa brúsený piest sedlového ventilu s guľovým spätným ventilom. Tento sa pri odblokovaní otvorí skôr, škrtenie umožňuje beznázorové uvoľnenie objemu spotrebiča. Používa sa prevažne pre vyššie prevádzkové tlaky a veľké objemové prietoky.

Hodnoty riadiaceho tlaku vid' graf

### Výrobok

Označenie	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	G	D (mm)	SW (mm)	Hmotnosť (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30