
HK RH
Spätný ventil RH

Vlastnosti

Vyhotovenie	Guľové blokovanie Type "V" with vale spool blokovateľné - jednočinné
Materiál	Plášť: Oceľ pozinkovaná Vnútorné diely z ocele
Prevádzkový tlak	max. 700 bar



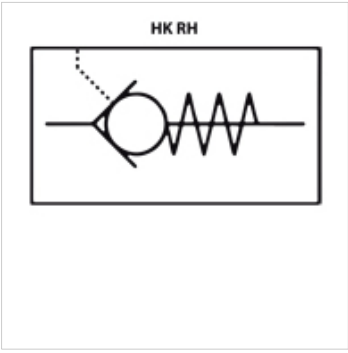

Popis

Verzia HK RH***V s úplným odľahčením, v tomto prípade sa používa brúsený piest sedlového ventila s guľovým spätným ventilom. Tento sa pri odblokovaní otvorí skôr, škrtenie umožňuje beznárazové uvoľnenie objemu spotrebiča. Používa sa prevažne pre vyššie prevádzkové tlaky a veľké objemové prietoky.
Hodnoty riadiaceho tlaku viď graf

Výrobok

Označenie	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	G	D (mm)	SW (mm)	Hmotnosť (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.