
TE 200 RAIL (2TE)

Nízkotlaková hadica s textilnými vložkami RAIL

Vlastnosti

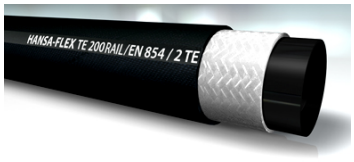

Oblasť použitia	koľajové vozidlá
Norma	EN 854 2 TE EN 45545-2
Vnútorná vrstva	odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka	jedna príp. dve výpletové vložky z textilu
Vonkajšia vrstva	olejovzdorná, syntetická guma (NBR), nehorľavá
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Rozsah teplôt	Vzduch (max. 75 °C)
Médiá	Minerálny olej Glykol Voda (0 °C až + 85 °C)

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Skúšobný tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.