


## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Poľnohospodárska technika Priemysel
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorý závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E
<b>Norma</b>	podľa ISO 7241-1 séria A
<b>Prevádzkový tlak</b>	max. 250 bar
<b>Objemový prietok</b>	max. 240 l/min, v spojení s SKS-Agrar
<b>Rozsah teplôt</b>	-30 °C až +100 °C
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

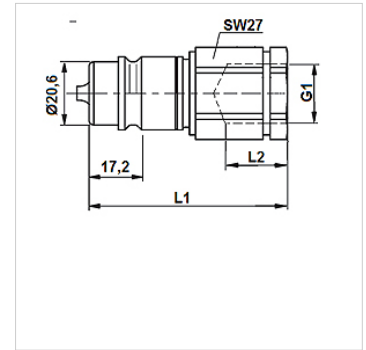

## Poznámka

U normovaných závitových prípojok treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky.

## Popis

Následný ďalší vývoj tejto zástrčky spĺňa extrémne požiadavky praxe.

## Dodatočné informácie

Spojka Agrar prekonáva požiadavky ISO 7241-1 série A a ISO 5675 pre sektor poľnohospodárstva a je nekompromisne konštruovaná na vysoký výkon. Systém Agrar - zástrčka a Agrar - objímka dosahuje maximálny prietok 240 litrov za minútu - špičková hodnota. Prevádzka výkonových traktorov a ich prívesov ako nakladacích strojov s výklopnou lopatou je teraz zabezpečená.

Objímku spojky je možné zakúpiť v dvoch rôznych dĺžkach a tým je kompatibilná s dostupnými spojkami na trhu.

## Výrobok

Označenie	DN*	G1	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Veľkosť	SF skr.*	Hmotnosť (kg)
SKS 10 IR 3 AGRAR	10	G 3/8" -19	27	68,0	15,0	3	4	0,153
SKS 13 IR 3 AGRAR	12	G 1/2" -14	27	70,0	17,0	3	4	0,092

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

**SKS ZUBS** Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..