


## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Poľnohospodárska technika Priemysel
<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútorný kužeľ 24°
<b>Norma</b>	podľa ISO 7241-1 séria A
<b>Prevádzkový tlak</b>	max. 250 bar
<b>Objemový prietok</b>	max. 240 l/min, v spojení s SKS-Agrar
<b>Rozsah teplôt</b>	-30 °C až +100 °C
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

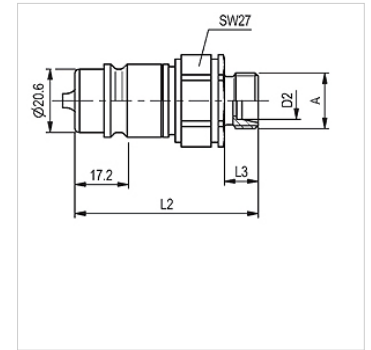

## Poznámka

U normovaných závitových prípojk treba pri určovaní prevádzkového tlaku zohľadniť najvyšší dovolený prevádzkový tlak prípojky.

## Popis

Následný ďalší vývoj tejto zástrčky spĺňa extrémne požiadavky praxe.

## Výrobok

Označenie	DN*	Konstrukčný rad	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Prípojovací závit	L1 (mm)	L2 (mm)	Veľkosť	SF skr.*	Hmotnosť (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	D	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	D	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	D	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený

## Príslušenstvo

**SKS ZUBS** Ochrana proti prachu pre konektor spojky, SKS..