

**Vlastnosti**

Konštrukcia Drážkový krúžok tyče

Prevádzkový tlak do 120 bar

Rýchlosť kĺzania max. 0,5 m/s

Vyhotovenie Clo

Teplota min. -30 °C

Teplota max. 100 °C

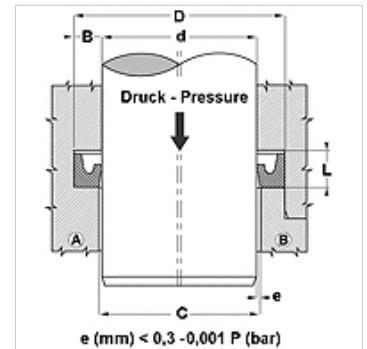
Médiá Minerálne oleje  
Voda-vzduchMontáž v uzavretých drážkach A  
v otvorených drážkach B

Materiál 90° Shore A NBR

Použitie Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

**Poznámka**

Dimensions see page Rod seals ...

**Popis**

tesnenie s nízkym trením.

Jednoduché riešenie.

**Pokyny pre objednanie**

Iné rozmery na vyžiadanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

**Výrobok**

Označenie	d (mm)	D: (mm)	D (mm)	V (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96