

# DUM N

Drážkový krúžok, DUM-N

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Konštrukcia** Drážkový krúžok

**Prevádzkový tlak** do 120 bar

**Rýchlosť kĺzania max.** 0,5 m/s

**Teplota min.** -30 °C

**Teplota max.** 100 °C

**Médiá** Minerálne oleje  
Voda-vzduch


**Montáž** na jednodielnych piestoch A  
na viacdielnych piestoch B

**Materiál** Tesnenie: 90° Shore A NBR

**Použitie** Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

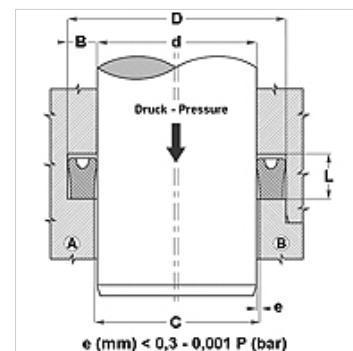

## Poznámka

Dimensions see page Rod seals ...

## Popis

tesnenie s nízkym trením.

Jednoduché riešenie.

pre tyče a piesty

## Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

## Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	V (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

## Varianty produktu

DUM N Drážkový krúžok, DUM-N, Tesnenie: 90° Shore A NBR