

DUM N

Drážkový krúžok, DUM-N


HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Konštrukcia | Drážkový krúžok |
| Prevádzkový tlak | do 120 bar |
| Rýchlosť kĺzania max. | 0,5 m/s |
| Teplota min. | -30 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Médiá | Minerálne oleje Voda-vzduch |
| Montáž | na jednodielnych piestoch A na viacdielnych piestoch B |
| Materiál | Tesnenie: 90° Shore A NBR |
| Použitie | Hydraulika + pneumatika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

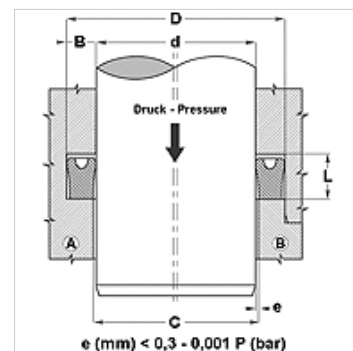

Poznámka

Dimensions see page Rod seals ...

Popis

tesnenie s nízkym trením.
Jednoduché riešenie.
pre tyče a piesty

Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) | V (mm) |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 04-N | 12 | 4 | 4,5 | 4,0 |

Varianty produktu

DUM N Drážkový krúžok, DUM-N, Tesnenie: 90° Shore A NBR