

DUM N
Drážkový krúžok, DUM-N

Vlastnosti

Konštrukcia	Drážkový krúžok
Prevádzkový tlak	do 120 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Minerálne oleje Voda-vzduch
Montáž	na jednodielnych piestoch A na viacdielnych piestoch B
Materiál	Tesnenie: 90° Shore A NBR
Použitie	Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

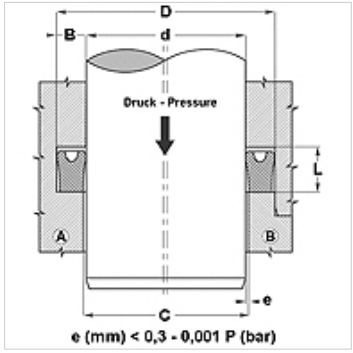

Poznámka
Dimensions see page Rod seals ...

Popis
tesnenie s nízkym trením.
Jednoduché riešenie.
pre tyče a piesty

Pokyny pre objednanie
Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	V (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Varianty produktu

DUM N	Drážkový krúžok, DUM-N, Tesnenie: 90° Shore A NBR

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.