
MU
Drážkový krúžok, MU

Vlastnosti

Konštrukcia	Drážkový krúžok
Prevádzkový tlak	do 400 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Médiá	Minerálne oleje
Montáž	v uzavretých drážkach A v otvorených drážkach B na jedno- B alebo viacdielnych A piestoch
Materiál	PUR
Použitie	Hydraulika



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

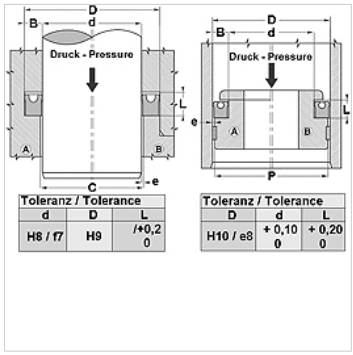

Poznámka

Dimensions see page Rod seals ...

Popis

pre tyče a piesty
Vysoká a odolnosť voči oteru
pre nové konštrukcie použite profily TS, TS-L, RS-L a EU (tyčové tesnenia).

Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

Výrobok

Označenie	d (mm)	D: (mm)	D (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.