


### Vlastnosti

**Rozsah dodávky** 1 measuring device HK MH 2025  
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA  
2 akumulátory NiMH  
2 senzory tlaku s nalisovaným káblom (dĺžka 2,5 m), rozsahy tlaku pozri tabuľka  
2 priame prípojky MINIMESS® pre senzory tlaku  
Software  
Návod na obsluhu  
Plastový kufřík

**Rozsah teplôt** -20 °C to +70 °C

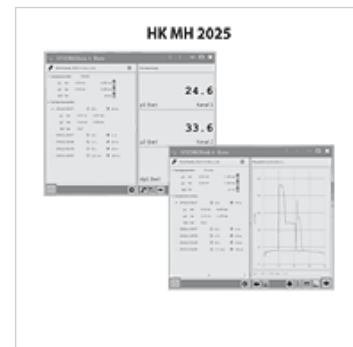

### Popis

Kompaktná súprava meracích prístrojov  
Priame ovládanie 5 tlačidlami na displeji  
2 meracie kanály pre priemyselné snímača (voliteľné 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvencia, čítač)  
Prepočítanie rozdielového tlaku alebo výkonu z 2 meracích kanálov  
automatická identifikácia senzorov ISDS  
Grafický displej LCD s pripojiteľným osvetlením pozadia a automatickou úpravou zobrazenia  
Pamäť nameraných hodnôt 2,0 MB (5 sérií meraní so 120.000 hodnotami meraní)  
Frekvencia snímania voliteľná v 5 stupňoch medzi 1 ms a 10 s  
Frekvencia zobrazenia voliteľná medzi 0,5 ms a 10 ms  
rýchly prenos dát do PC pomocou rozhrania USB  
S vyhodnocovacím programom HYDROlink Base  
Ľahký plastový plášť s priečinkom na batérie pre bežné akumulátory NiMH  
Rozmery kufra: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

### Výrobok

Označenie	zahrnuté senzory tlaku	Hmotnosť (kg)
HK MH2025 400 400	2 kusov 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 kusov 0 - 60 bar / 1 kus 0 - 600 bar	3,5

### Príslušenstvo

HK PT2020 Pressure sensor