


Vlastnosti

Rozsah dodávky 1 measuring device HK MH 2025
 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
 2 akumulátory NiMH
 2 senzory tlaku s nalisovaným káblom (dĺžka 2,5 m), rozsahy tlaku pozri tabuľka
 2 priame prípojky MINIMESS® pre senzory tlaku
 Software
 Návod na obsluhu
 Plastový kufrík

Rozsah teplôt -20 °C to +70 °C

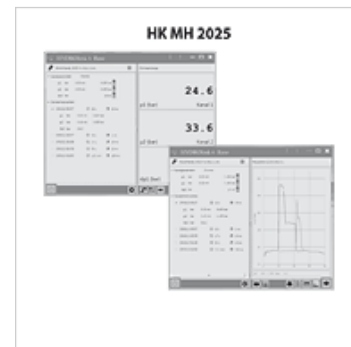

Popis

Kompaktná súprava meracích prístrojov
 Priame ovládanie 5 tlačidlami na displeji
 2 meracie kanály pre priemyselné snímača (voliteľné 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvencia, čítač)
 Prepočítanie rozdielového tlaku alebo výkonu z 2 meracích kanálov
 automatická identifikácia senzorov ISDS
 Grafický displej LCD s pripojiteľným osvetlením pozadia a automatickou úpravou zobrazenia
 Pamäť nameraných hodnôt 2,0 MB (5 sérií meraní so 120.000 hodnotami meraní)
 Frekvencia snímania voliteľná v 5 stupňoch medzi 1 ms a 10 s
 Frekvencia zobrazenia voliteľná medzi 0,5 ms a 10 ms
 rýchly prenos dát do PC pomocou rozhrania USB
 S vyhodnocovacím programom HYDROlink Base
 Ľahký plastový plášť s priečinkom na batérie pre bežné akumulátory NiMH
 Rozmery kufra: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Výrobok

Označenie	zahrnuté senzory tlaku	Hmotnosť (kg)
HK MH2025 400 400	2 kusov 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 kusov 0 - 60 bar / 1 kus 0 - 600 bar	3,5

Príslušenstvo

HK PT2020 Pressure sensor