

HK SAB M

Bezpečnostný a uzatvárací blok s ručným uvoľňovaním

Vlastnosti

Konštrukcia	Poistný ventil
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Doplnková charakteristika	s osvedčením TÜV
Materiál	Tesnenie: NBR
Prípojka	pre tlakové nádrže M33x2

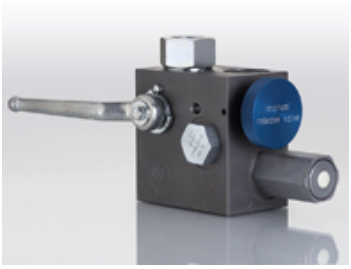

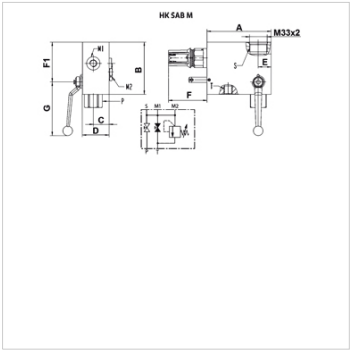

Poznámka

Poistný ventil je pevne nastavený, pri priradení príslušnému zásobníku dodržte prosím maximálny tlak!

Popis

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
Viskozita kvapalín musí byť v rámci nasledujúcich hraníc:
min. 10 mm2/s, max. 380 mm2/s

Výrobok

Označenie	p max. (bar)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	F1 (mm)	G (mm)	M1	M2	P	T	Hmotnosť (kg)
HK SAB 10 M 100 N	100	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 200 N	200	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 210 N	210	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 250 N	250	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 330 N	330	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 20 M 330 N	330	98	120	39	71	25	73	90	184	1/2"	1/4"	1"	3/4"	6,6

Príslušenstvo

HK AS	Adaptér zásobníka pre bezpečnostný a uzatvárací blok
HK MSM	Poistná matica pre membránové zásobníky C

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK OLM A	Membránový zásobník prípojka A
HK OLM C	Membránový zásobník prípojka C
HK BLAK	Bublinová pamäť

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.