
# DUM
U-ring DUM

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Drážkový krúžok |
| **Prevádzkový tlak** | do 120 bar |
| **Rýchlosť kĺzania max.** | 0,5 m/s |
| **Vyhotovenie** | Metrický |
| **Teplota min.** | -30 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Médiá** | Minerálne oleje<br>Voda-vzduch |
| **Montáž** | na jednodielnych piestoch A<br>na viacdielnych piestoch B |
| **Materiál** | Tesnenie: 90° Shore A NBR |
| **Použitie** | Hydraulika + pneumatika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

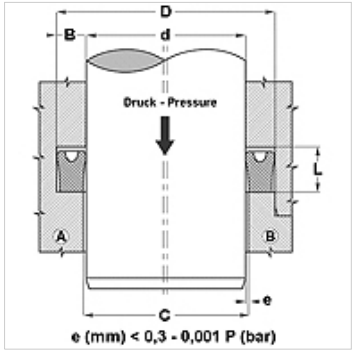


## Poznámka

Dimensions see page Rod seals ...

## Popis

tesnenie s nízkym trením.
Jednoduché riešenie.
pre tyče a piesty

## Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

## Výrobok

| Označenie | D: (mm) | d (mm) | D (mm) | V (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DUM 12 05** | 12 | 5 | 6,5 | 5,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*