



## Vlastnosti

<b>Konštrukcia</b>	Drážkový krúžok piestu
<b>Prevádzkový tlak</b>	do 80 bar
<b>Rýchlosť kĺzania max.</b>	0,5 m/s
<b>Vyhotovenie</b>	Metrický
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Médiá</b>	Minerálne oleje Voda-vzduch
<b>Montáž</b>	na jednodielnych piestoch A na viacdielnych piestoch B
<b>Materiál</b>	75° Shore A NBR
<b>Použitie</b>	Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

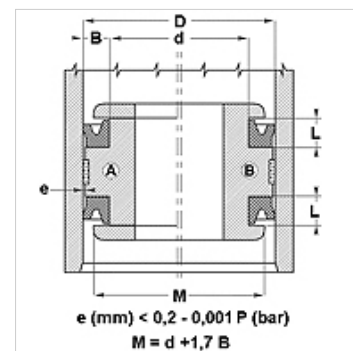

## Poznámka

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

## Popis

tesnenie s nízkym trením.

Jednoduché riešenie.

## Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

## Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	V (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00