

# DDEM P

Piston seal, DDEM-P


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Konštrukcia           | Drážkový krúžok piestu                                    |
| Prevádzkový tlak      | do 16 bar   |
| Rýchlosť kĺzania max. | 1,0 m/s   |
| Vyhotovenie           | Metrický  |
| Teplota min.          | -30 °C  |
| Teplota max.          | 80 °C   |
| Médiá                 | Vzduch  |
| Montáž                | na jednodielnych piestoch A<br>na viacdielnych piestoch B |
| Materiál              | 90° Shore A PUR   |
| Použitie              | Hydraulika + pneumatika                                   |



| Toleranz / Tolerance |    |            |
|----------------------|----|------------|
| D                    | d  | L          |
| H9 / e8              | h9 | +0,50<br>0 |

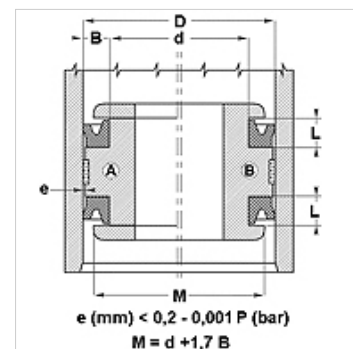

$e \text{ (mm)} < 0,2 - 0,001 P \text{ (bar)}$   
 $M = d + 1,7 B$

## Poznámka

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

## Popis

tesnenie s nízkym trením.  
Jednoduché riešenie.

## Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

## Výrobok

| Označenie    | D:<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| DDEM 20 14-P | 20         | 14        | 4,5       |