
HK FCCV HF
Škrtiaci spätný ventil

Vlastnosti

Vyhotovenie	Economy variant Vyhotovenie z ocele s presným vretenom ventilu
Prevádzkový tlak	do 400 bar



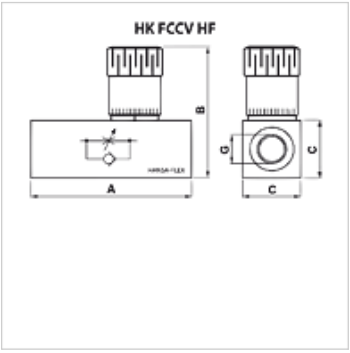

Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis

Presná regulácia objemového prietoku, resp. blokovanie v jednom smere prietoku, v opačnom smere voľný prietok
Presné škrtenie vo vysokom rozsahu prietoku
Otvárací tlak spätného ventilu 0,35 bar
Skrutka s vnútorným šesťhranom v nastavovacej hlave slúži pre aretáciu

Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	Tlak max. (bar)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Hmotnosť (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Hodnoty pre max. prietok pri Δp=20bar

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.