


### Vlastnosti

<b>Vyhotovenie</b>	Economy variant Vyhotovenie z ocele s presným vretenom ventilu
<b>Prevádzkový tlak</b>	do 400 bar

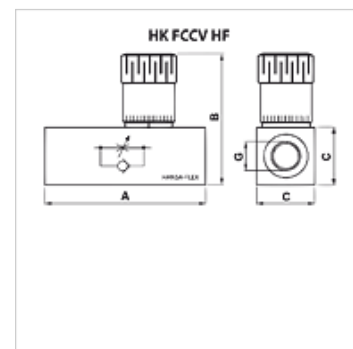

### Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

### Popis

Presná regulácia objemového prietoku, resp. blokovanie v jednom smere prietoku, v opačnom smere voľný prietok

Presné škrtenie vo vysokom rozsahu prietoku

Otvárací tlak spätného ventilu 0,35 bar

Skrutka s vnútorným šesťhranom v nastavovacej hlave slúži pre aretáciu

### Výrobok

Označenie	Prietok max. (L/min)	Tlak max. (bar)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Hmotnosť (kg)
<b>HK FCCV HF 400S 14</b>	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
<b>HK FCCV HF 600S 38</b>	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
<b>HK FCCV HF 800S 12</b>	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
<b>HK FCCV HF 1200S 34</b>	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
<b>HK FCCV HF 1600S 1</b>	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Hodnoty pre max. prietok pri  $\Delta p=20\text{bar}$