


### Vlastnosti

<b>Vyhotovenie</b>	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>Prevádzková teplota max.</b>	60 °C
<b>Použitie</b>	Pre jednomagnetové a dvojmagetové proporcionálne ventily bez snímača

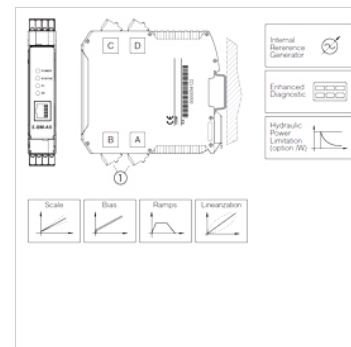

### Popis

Pre jednomagnetové a dvojmagetové proporcionálne ventily bez snímača  
 Štandardný zdroj napätia: +24 VDC usmernených a filtrovaných max. príkon: 50 W / 100 W  
 max. prúd pre magnety: 2,7 pri 24 VDC / 3,3 A pri 12 VDC  
 Referenčný vstupný signál:  $\pm 10$  VDC /  $\pm 20$  mA  
 Držiak pre koľajnice DIN 35x7,5

### Výrobok

Označenie	pre typ ventilu	Hmotnosť (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnet pre HK prop. rozv. ventily	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magnet pre HK prop. rozv. ventily	0,2

### tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK DHZO A	Proporcionálny magnetický rozvážací ventil MV 6
HK DKZOR A	Proporcionálny magnetický rozvážací ventil MV 10
HK HZGO A 031	Proporcionálny tlakový redukčný ventil MV 6
HK HZMO A 030	Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6
HK KZGO A 031	Proporcionálny tlakový redukčný ventil MV 10
HK RZGO A 033	Proporcionálny tlakový redukčný ventil MV 6
HK RZMO A 010	Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6
HK RZMO A 030	Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6

### Prídavné elementy

HK EA EC Kábel adaptér