
HK EBM AS

Proporcionálny zosilňovač digitálny

Vlastnosti

Vyhotovenie	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Prevádzková teplota max.	60 °C
Použitie	Pre jednomagnetové a dvojmagnetové proporcionálne ventily bez snímača



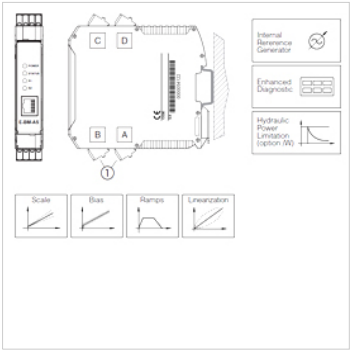

Popis

Pre jednomagnetové a dvojmagnetové proporcionálne ventily bez snímača
Štandardný zdroj napätia: +24 VDC usmernených a filtrovaných max. príkon: 50 W / 100 W
max. prúd pre magnety: 2,7 pri 24 VDC / 3,3 A pri 12 VDC
Referenčný vstupný signál: ± 10 VDC / ± 20 mA
Držiak pre koľajnice DIN 35x7,5

Výrobok

Označenie	pre typ ventilu	Hmotnosť (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnet pre HK prop. rozv. ventily	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magnet pre HK prop. rozv. ventily	0,2

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK DHZO A	Proporcionálny magnetický rozvádzací ventil MV 6
HK DKZOR A	Proporcionálny magnetický rozvádzací ventil MV 10
HK HZGO A 031	Proporcionálny tlakový redukčný ventil MV 6
HK HZMO A 030	Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6
HK KZGO A 031	Proporcionálny tlakový redukčný ventil MV 10
HK RZGO A 033	Proporcionálny tlakový redukčný ventil MV 6
HK RZMO A 010	Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6
HK RZMO A 030	Proporcionálny ventil obmedzovača tlaku MV 6

Prídavné elementy

HK EA EC	Kábel adaptér

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.