


# HK PN2070

Senzor tlaku, regulátor PN2070

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prevádzková teplota max.	80 °C
Prípojka	G 1/4" vnútorný závit otočný
Prevádzkové napätie	24 V DC
Elektrické pripojenie	Kruhový konektor M 12 x 1, 4-pol.
Materiál	Kryt: Ušľachtilá oceľ V2A Diely s kontaktom s médiami: Ušľachtilá oceľ V2A
Rozsah dodávky	bez zástrčky
trieda ochrany	IP 65

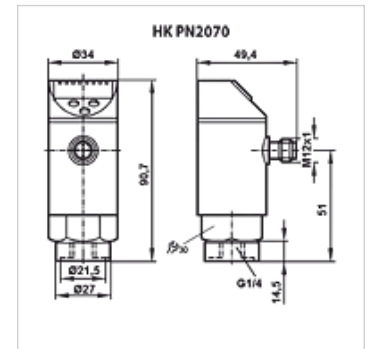

## Popis

Kompaktná jednotka pozostávajúca z tlakového spínača, senzora tlaku a zobrazenia LED  
2 farebné zobrazenia červené/zelené na vizualizáciu stavov procesu  
Obsluha 3 tlačidlami podľa normy VDMA  
Výstup: 2x PNP (voľne programovateľný, rozpínací kontakt/spínací kontakt, okno/hysteréza)  
1 výstup nastaviteľný ako analógový výstup (0 – 10 V / 4 – 20 mA, s možnosťou zmeny mierky 1:4)  
IO-Link rozhranie  
Presnosť ±0,5 % koncovkej hodnoty  
Pamäť min. / max. hodnôt

## Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Hmotnosť (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0 až 400 bar	0,3

## Príslušenstvo

HK DSR 4POL Uhlová zástrčka M12 4-pólová s káblom