
FI MD GEH

Kryt filtra pre stredný tlak 315bar

Vlastnosti

Vyhotovenie	bez obtokového ventilu, bez indikátora znečistenia
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Hlava filtra z GGG
Prevádzkový tlak	do 315 bar
Rozsah dodávky	bez filtračnej vložky



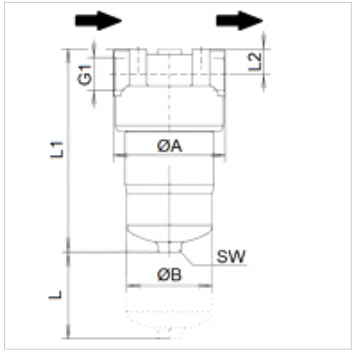

Poznámka

Rozmer "L": potrebný voľný priestor pre výmenu filtračnej vložky

Popis

Tlakové filtre pre zabudovanie rúr
Prípoj pre indikáciu znečistenia M20 x 1,5 uzavretý so skrutkou

Pokyny pre objednanie

Filtračná vložka nie je zahrnutá! Objednajte prosím samostatne.

Výrobok

Označenie	pre typ filtra	G1	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Hmotnosť (kg)
FI MD GEH N 040 050 G12	FI MD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,60
FI MD GEH N 060 075 G34	FI MD 060, 080	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD GEH N 080 090 G34	FI MD 080, 090	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,10
FI MD GEH N 170 190 G114	FI MD 170, 190	G 1,1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	27	8,50
FI MD GEH N 240 260 G114	FI MD 240, 260	G 1,1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	15,30

BD = Prevádzkový tlak

Príslušenstvo

HK VA PIS M	Signalizácia znečistenia mechanická
HK VA PIS EL	Signalizácia znečistenia elektrická

tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

FI MD 315	Filter pre stredný tlak 315bar

Prídavné elementy

FI HD E MA	Filtračná vložka pre vysokotlakový filter MA