

HK 055 211

Spätný ventil SC, jednočinný

Vlastnosti

Vyhotovenie	kužeľové blokovanie blokovateľné - jednočinné vyhotovenie sedla - bezúnikové
Materiál	Plášť: Hliník Vnútorné diely z ocele
Prevádzkový tlak	max. 350 bar

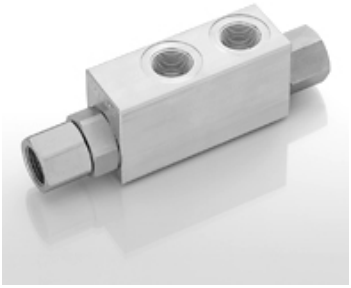

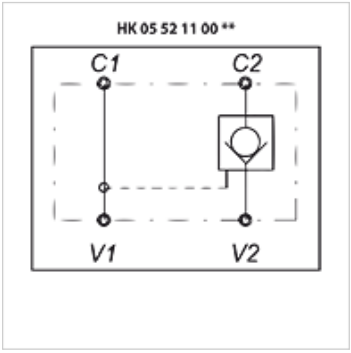

Výrobok

Označenie	Závit	Otvárací tlak (bar)	Aktivačný pomer	Q max. (L/min)	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	V (mm)	Hmotnosť (kg)
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.