

HK 055 283

Spätňý ventil SC, jednočinný s odvzdušnením


HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie kuželové blokovanie
blokované - jednočinné
vyhotovenie sedla - bezúnikové
odvzdušnený rozsah ovládania

Materiál Plášť: Hliník
Vnútorne diely z ocele

Prevádzkový tlak max. 350 bar

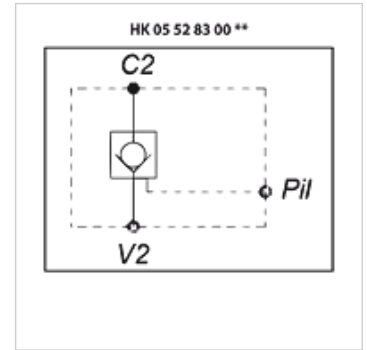

Výrobok

Označenie	Závit	Otvárací tlak (bar)	Aktivačný pomer	Q max. (L/min)	Hmotnosť (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62