
NP 100
Násuvná hadica

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Nízkotlakový rozsah Hadice spätného vedenia pneumatické ovládanie Výstavba zariadení všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.
Vnútorná vrstva	Báza NBR (Nitril)
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Hydraulické oleje (na báze minerálnych olejov) Nemrznúce roztoky Vzduch (do + 70 °C) Voda (0 °C až + 85 °C)

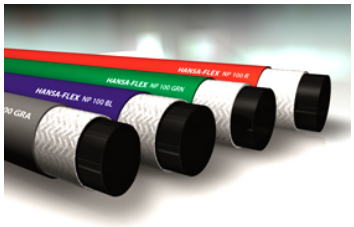

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Farba
NP 106	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	čierna
NP 110	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	čierna
NP 113	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	čierna
NP 116	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	čierna
NP 120	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	čierna
NP 106 BL	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	modrá
NP 110 BL	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	modrá
NP 113 BL	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	modrá
NP 116 BL	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	modrá
NP 120 BL	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	modrá
NP 106 GRN	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	zelená
NP 110 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	zelená
NP 113 GRN	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	zelená
NP 116 GRN	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	zelená
NP 120 GRN	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	zelená
NP 106 R	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	červená
NP 110 R	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	červená
NP 113 R	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	červená
NP 116 R	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	červená
NP 120 R	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	červená
NP 106 GRA	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	sivá
NP 110 GRA	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	sivá
NP 113 GRA	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	sivá

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.