
# HK WW AL

Ručné čerpadlo Alu 700 bar

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | interný redukčný ventil tlaku |
| **Prevádzkový tlak** | max. 700 bar |
| **Prípojky** | NPT 3/8“ vnútorný závit |
| **Materiál** | Plášť z hliníka |
| **Rozsah dodávky** | vrátane manometra |

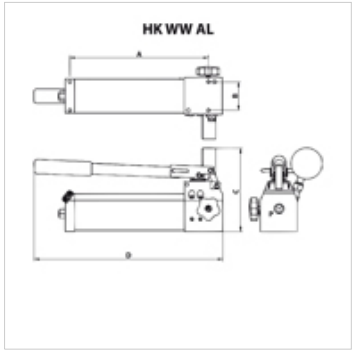


## Poznámka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Popis

Pre valce s veľkým objemom oleja sa odporúča použitie 2-stupňových čerpadiel.
Ručná páka sa dá po aretácii použiť ako držiak.

## Výrobok

| Označenie | využiteľný objem oleja (cc) | Stupne | Objem stupeň 1 max. (cc) | Objem stupeň 2 max. (cc) | Tlak, stupeň 1 max. (bar) | Tlak, stupeň 2 max. (bar) | A: (mm) | B (mm) | C (mm) | D: (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK WW WH1** | 500,0 | 2 | 7,2 | 0,9 | 20 | 700 | 290 | 60 | 174 | 394 | 4,3 |
| **HK WW WH2** | 900,0 | 2 | 17,0 | 1,7 | 20 | 700 | 460 | 60 | 174 | 565 | 5,3 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky |
| **GKS** | Gumová ochrana proti zalomeniu |
| **PNY 2100 HN** | Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN |
| **PHY 2100** | Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Závitová spojka, voľná polovica |
| **SKL ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pre SKL..SP |
| **SKF IN SP** | Závitová spojka, pevná polovica |
| **SKF ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pre SKF..SP |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*