



HK DKZE A

Proporcionálny magnetický rozvzdací ventil MV 10

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|--|
| Vyhotovenie | 4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil priamo riadený na použitie v otvorenom regulačnom obvode |
| Rozsah dodávky | s cievkou, bez konektora |
| Prevádzkový tlak | P, A, B: max. 315bar / T: max. 210bar |
| Prípojka | ISO/Cetop 05 MV10 |

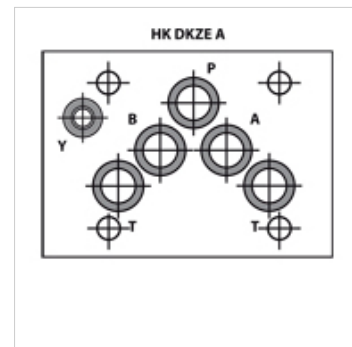

Popis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

Kompletne zapuzdrené magnetické cievky

Doba reakcie < 40 ms

Hysteréza < 5 %

Pokyny pre objednanie

Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | Dr-uh | Prekrytie | Objemový prietok max. (L/min) | Regulácia | Vyhotovenie | Typ piestu | Hmotnosť (kg) |
|------------------|-------|---|-------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------|
| HK DKZE A 151 L5 | 4/2 | P, A, B, T pozitívny (zatvorený) | 105,0 | lineárny | Prestavenie pružiny | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 4,5 |
| HK DKZE A 171 D5 | 4/3 | P, A, B, T pozitívny (zatvorený) | 105,0 | progresívny, prechod A, B v pomere 2:1 | Prestavenie pružiny | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 171 S3 | 4/3 | P, A, B, T pozitívny (zatvorený) | 80,0 | progresívny | Prestavenie pružiny na 0 | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 171 L5 | 4/3 | P, A, B, T pozitívny (zatvorený) | 105,0 | lineárny | Prestavenie pružiny na 0 | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 D5 | 4/3 | P pozitívny (zatvorený); A, B, T negatívny (otvorený) | 105,0 | progresívny, prechod A, B v pomere 2:1 | Prestavenie pružiny na 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 S3 | 4/3 | P pozitívny (zatvorený); A, B, T negatívny (otvorený) | 80,0 | progresívny | Prestavenie pružiny na 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 L5 | 4/3 | P pozitívny (zatvorený); A, B, T negatívny (otvorený) | 105,0 | lineárny | Prestavenie pružiny na 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Príslušenstvo

| | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | Proporcionálny zosilňovač digitálny |
| HK SP DIN 43650 | Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |