
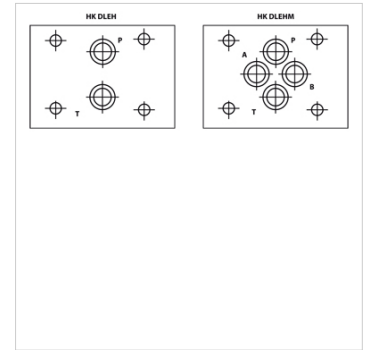


Vlastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Rozsah dodávky | s cievkou 24DC bez zástrčky |
| Prevádzkový tlak | P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar |
| Objemový prietok | max. 30 l/min (všimnite si charakteristické krivky) |
| Prípojka | ISO/Cetop 03 MV6 |
| Upevnenie | 4 ks skrutka s vnútorným šesťhranom M5x50 12.9 |

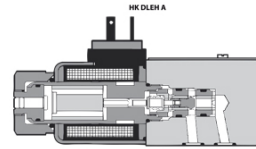

Popis

2- alebo 3- cestné sedlové ventily s 2 spínacími polohami
Magnety a všetky pohyblivé časti spínajú interne v oleji
Magnetická cievka 24 VDC s núdzovým ručným ovládaním

Výrobok

| Označenie | Druh | Objemový prietok max. (L/min) | Vyhotovenie | Hmotnosť (kg) |
|--------------------|------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| HK DLEH 2A X 24DC | 2/2 | 12,0 | otvorené bez prúdu | 1,5 |
| HK DLEH 2C X 24DC | 2/2 | 12,0 | uzavreté bez prúdu | 1,5 |
| HK DLEH 3A X 24DC | 3/2 | 12,0 | otvorené bez prúdu | 1,5 |
| HK DLEH 3C X 24DC | 3/2 | 12,0 | uzavreté bez prúdu | 1,5 |
| HK DLEHM 3A X 24DC | 3/2 | 30,0 | otvorené bez prúdu | 1,7 |
| HK DLEHM 3C X 24DC | 3/2 | 30,0 | uzavreté bez prúdu | 1,7 |

Príslušenstvo

| | |
|-----------------|--|
| HK SP DIN 43650 | Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |