

HK PA MC

Káblová priechodka pre ochranu Ex

Vlastnosti

Konštrukcia	Káblové priechodky ATEX, IECEx a EAC
Prevádzková teplota	-60 °C až +100 °C
Materiál	Mosadzný poniklovaný
Použitie	pre použitie neopancierovaným, plastom izolovaným káblom Ø 6,5 - 11,9 mm



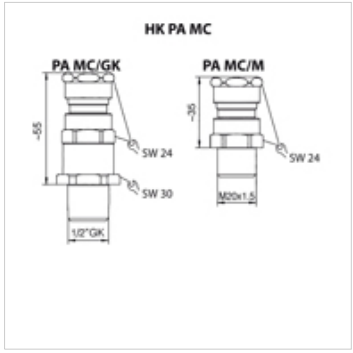

Výrobok

Označenie	Závit	Hmotnosť (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK DHA	Magnetický rozvádzací ventil MV 6, ochrana pred Ex

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.