
ELO
Uvojni vijačni priključek, izvedba L

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	zunanji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1	izvedba F
Priključek 2 + 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2 + 3	24° notranji konus
Način izdelave	uvojni vijačni priključek, smer se da nastaviti
Oblika izdelave	Izvedba L
Obseg dobave	nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



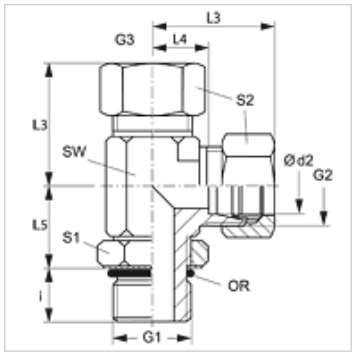

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

Opis	Serija	Obratovalni tlak bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
ELO NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16" -20 UNF	M 12 x 1,5	10	29	14	19	14	14	14	8,92 x 1,83
ELO NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16" -20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	14	14	17	8,92 x 1,83
ELO NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -20 UNF	M 14 x 1,5	10	31	16	19	16	17	14	10,52 x 1,83
ELO NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	10	32	17	24	17	19	19	11,90 x 1,98
ELO NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16" -18 UNF	M 18 x 1,5	11	34	19	25	17	19	22	11,90 x 1,98
ELO NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	M 18 x 1,5	13	34	19	25	22	19	22	16,36 x 2,20
ELO NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	M 18 x 1,5	13	36	21	28	22	22	27	16,36 x 2,20
ELO NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	15	36	21	28	27	22	27	19,18 x 2,46
ELO NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	15	40	24	32	27	27	32	19,18 x 2,46
ELO NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	17	40	24	32	32	30	32	23,47 x 2,95
ELO NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	17	44	28	35	32	30	36	23,47 x 2,95
ELO NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1,5/16" -12 UN	M 36 x 2	17	47	31	42	41	36	41	29,74 x 2,95
ELO NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1,5/8" -12 UN	M 45 x 2	17	59	38	46	50	50	50	37,47 x 3,00
ELO NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1,7/8" -12 UN	M 52 x 2	17	61	38	47	55	50	60	43,69 x 3,00
ELO NW 03 HS 7/16	S	PN 400	6	7/16" -20 UNF	M 14 x 1,5	12	30	15	20	14	14	17	8,92 x 1,83
ELO NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	1/2" -20 UNF	M 16 x 1,5	12	30	15	20	14	17	19	10,52 x 1,83
ELO NW 04 HS 9/16	S	PN 400	8	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	12	32	17	25	17	19	19	11,90 x 1,98
ELO NW 06 HS 9/16	S	PN 400	10	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	12	34	18	26	17	19	22	11,90 x 1,98
ELO NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	3/4" -16 UNF	M 20 x 1,5	14	38	22	30	22	22	24	16,36 x 2,20
ELO NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	M 24 x 1,5	16	43	25	34	27	27	30	19,18 x 2,46
ELO NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	19	49	28	37	32	30	36	23,47 x 2,95
ELO NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	M 36 x 2	19	54	30	50	32	36	46	23,47 x 2,95
ELO NW 20 HS 1 5/16	S	PN 400	25	1,5/16" -12 UN	M 36 x 2	19	58	33	53	38	33	46	29,74 x 2,95
ELO NW 25 HS 1 5/8	S	PN 250	30	1,5/8" -12 UN	M 42 x 2	19	62	36	50	50	50	50	37,47 x 3,00
ELO NW 32 HS 1 7/8	S	PN 250	38	1,7/8" -12 UN	M 52 x 2	19	65	34	51	55	50	60	43,69 x 3,00

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

XELO	Uvojni vijačni priključek, izvedba L, nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča)

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.