


# LM VA

Uvojni vijadni priključek, izvedba L

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>         | metrični zunanji navoj, cilindrični             |
| <b>Oblika tesnila 1</b>     | izvedba B                                       |
| <b>Priključek 2 + 3</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični             |
| <b>Oblika tesnila 2 + 3</b> | 24° notranji konus                              |
| <b>Način izdelave</b>       | uvojni vijadni priključek                       |
| <b>Oblika izdelave</b>      | Izvedba L                                       |
| <b>Standard</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                          |
| <b>Obseg dobave</b>         | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| <b>Material:</b>            | nerjavno jeklo                                  |

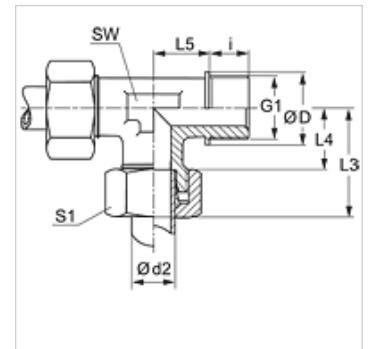

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis           | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|----------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LM NW 20 HL VA | L        | PN 160               | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 27,5    | 44,0    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 25 HL VA | L        | PN 160               | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 30,5    | 47,0    | 30      | 36      | 41 |
| LM NW 32 HL VA | L        | PN 160               | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 34,5    | 56,0    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 40 HL VA | L        | PN 160               | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 40,0    | 63,0    | 39      | 50      | 60 |
| LM NW 16 HS VA | S        | PN 400               | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 48,0    | 26,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 20 HS VA | S        | PN 400               | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 54,0    | 30,0    | 30      | 36      | 46 |
| LM NW 25 HS VA | S        | PN 250               | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 62,0    | 35,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 32 HS VA | S        | PN 250               | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 72,0    | 41,0    | 39      | 50      | 60 |

serijska: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

|        |  |
|--------|--|
| LM     | Uvojni vijadni priključek, izvedba L, jeklo          |
| XLM VA | Uvojni vijadni priključek, izvedba L, nerjavno jeklo |