


LN VA

Uvojni vijadni priključek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------|---|
| Priključek 1 | Zunanji navoj NPT |
| Oblika tesnila 1 | tesni navoje |
| Priključek 2 + 3 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 24° notranji konus |
| Način izdelave | uvojni vijadni priključek |
| Oblika izdelave | Izvedba L |
| Obseg dobave | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| Material: | nerjavno jeklo |

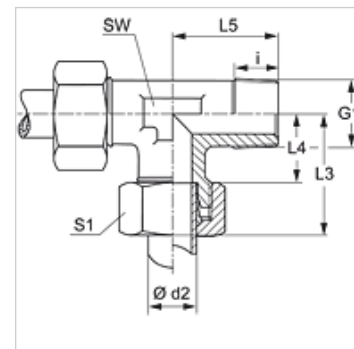

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

| Opis | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LN NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| LN NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 14 |
| LN NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| LN NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 14 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| LN NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15 | 30 | 15,0 | 27 | 17 | 22 |
| LN NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| LN NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| LN NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 14 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| LN NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 16 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| LN NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 16 | 44 | 27,5 | 42 | 27 | 36 |
| LN NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 25 | 47 | 30,5 | 48 | 36 | 41 |
| LN NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 1,1/4" -11,5 NPT | 20 | 56 | 34,5 | 54 | 41 | 50 |
| LN NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 1,1/2" -11,5 NPT | 22 | 63 | 40,0 | 61 | 50 | 60 |
| LN NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| LN NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| LN NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| LN NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| LN NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20 | 38 | 21,5 | 33 | 19 | 24 |
| LN NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 14 | 40 | 22,0 | 34 | 19 | 27 |
| LN NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 14 | 43 | 24,5 | 36 | 24 | 30 |
| LN NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 23 | 48 | 26,5 | 42 | 27 | 36 |
| LN NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 25 | 54 | 30,0 | 48 | 36 | 46 |
| LN NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 1,1/4" -11,5 NPT | 25 | 62 | 35,5 | 54 | 41 | 50 |
| LN NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 1,1/2" -11,5 NPT | 26 | 72 | 41,0 | 61 | 50 | 60 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

| | |
|--------|--|
| LN | Uvojni vijadni priključek, izvedba L, jeklo |
| XLN VA | Uvojni vijadni priključek, izvedba L, nerjavno jeklo |