

UEM VA
Krovna matica, VA

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	metrična matica
Način izdelave	prekrivna matica
Standard	DIN 3870
Material:	nerjavno jeklo

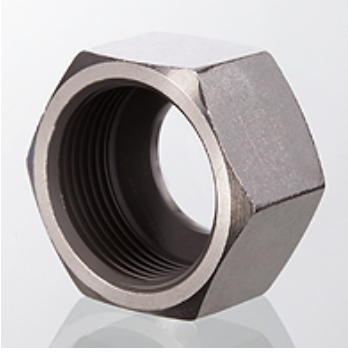



Artikel

Opis	Serija	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 LL VA	LL	4	M 8 x 1	11,5	10
UEM 06 LL VA	LL	6	M 10 x 1	12,0	12
UEM 08 LL VA	LL	8	M 12 x 1	12,5	14
UEM NW 04 L VA	L	6	M 12 x 1,5	15,0	14
UEM NW 06 L VA	L	8	M 14 x 1,5	15,0	17
UEM NW 08 L VA	L	10	M 16 x 1,5	16,0	19
UEM NW 10 L VA	L	12	M 18 x 1,5	16,0	22
UEM NW 13 L VA	L	15	M 22 x 1,5	17,5	27
UEM NW 16 L VA	L	18	M 26 x 1,5	18,5	32
UEM NW 20 L VA	L	22	M 30 x 2	20,5	36
UEM NW 25 L VA	L	28	M 36 x 2	21,5	41
UEM NW 32 L VA	L	35	M 45 x 2	24,5	50
UEM NW 40 L VA	L	42	M 52 x 2	24,5	60
UEM NW 03 S VA	S	6	M 14 x 1,5	17,0	17
UEM NW 04 S VA	S	8	M 16 x 1,5	17,0	19
UEM NW 06 S VA	S	10	M 18 x 1,5	18,0	22
UEM NW 08 S VA	S	12	M 20 x 1,5	18,0	24
UEM NW 10 S VA	S	14	M 22 x 1,5	21,0	27
UEM NW 13 S VA	S	16	M 24 x 1,5	21,0	30
UEM NW 16 S VA	S	20	M 30 x 2	24,5	36
UEM NW 20 S VA	S	25	M 36 x 2	27,5	46
UEM NW 25 S VA	S	30	M 42 x 2	29,5	50
UEM NW 32 S VA	S	38	M 52 x 2	33,0	60

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

UEM	Krovna matica, jeklo
UEM MG	Krovna matica, MG, med

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.